

ПАСПОРТ

27.40.39-004-91049207-2019 ПС

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

EL.Led.Utility.Line.4.3.840.DCO120.L20W3.IP40.220AC	
--	--



НАЗНАЧЕНИЕ

Светильники светодиодные серии EL.Led.Utility.Line производства ООО «ЭфЛайт» предназначены для освещения шкафов управления освещением; подсветки шкафов мебельных и шкафов купе.

Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р 55705- 2013, ГОСТ ИЕС 60598-1-2017, ГОСТ Р 54350-2015, ГОСТ Р МЭК 62471-2013, ГОСТ ИЕС 62493-2014, ГОСТ ИЕС 60598-2-1-2011 и иным руководящим документам, а также регламенту таможенного союза.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	EL.Led.Utility.Line
- Мощность не более, Вт.	4
- Напряжение питания переменного (АС) / постоянного (DC) тока, В.	180-270 / 200-350
- Световой поток светильника с опаловым светорассеивателем, Лм.	360
- Коэффициент мощности $\cos\phi$	0,5
- Коэффициент пульсаций светового потока, %	< 1
- Цветовая температура, К.	4000
- Индекс цветопередачи, Ra.	>80
- Рабочая температура, С	5 ÷ 40
- Класс энергоэффективности	A
- Степень защиты светильника, IP	40
- Масса светильника не более, кг.	0,1
- Срок эксплуатации светильника, ч.	50 000
- Габаритные размеры, L(мм)*B(мм)*H(мм)	200 x 28 x 14

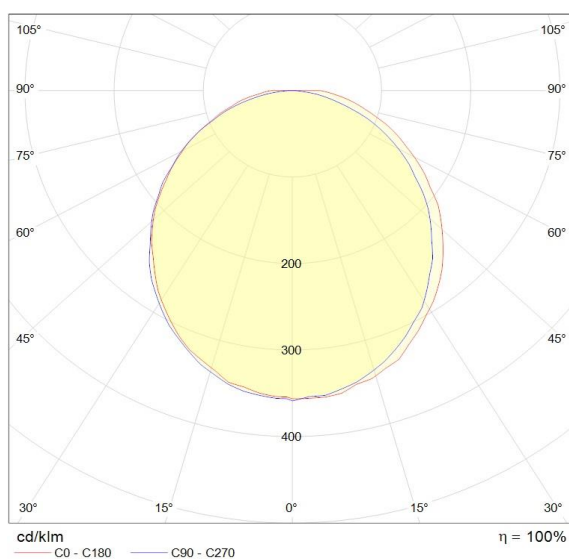


Рисунок 1 - КСС светильника в двух меридиональных плоскостях: 0-180 и 90-270.

УСТРОЙСТВО

На внутреннем основании алюминиевого корпуса смонтирован светодиодный модуль и бездрайверный источник тока светодиодов. Для защиты от загрязнений и равномерного рассеивания света используется светорассеиватель. Монтаж светильника на предполагаемую поверхность осуществляется с помощью подвижных монтажных элементов, входящих в конструкцию светильника.



Рисунок 2 — Конструкция светильника.

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Распаковать светильник и убедиться в его целостности.
2. Перед подключением светильника убедиться в соответствии напряжения питающей сети ~230В и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель).
3. Корпус закрепить в соответствии с конструктивом через монтажные отверстия.
4. Подключить сетевые провода непосредственно к сети. Подключение: желто-зеленый провод – заземляющий.

Нарушение правил установки угрожает безопасной эксплуатации изделия и влечет утрату гарантийных обязательств.

Внимание! Эксплуатация светильников без заземления не допускается!

УХОД

Очистку светорассеивателя светильника от загрязнений и пыли производить безворсовой тканью без применения абразивных материалов и растворителей.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Светильник с кабелем ПВС 3 х 0,5 соединительный, шт.	1
Паспорт, шт.	1
Упаковка, шт.	1

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Все работы по монтажу и обслуживанию светильника должны производиться только при отключенной электрической сети.

Светильник должен быть заземлен по ГОСТ 12.2.007.0.-75.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

Для нормальной эксплуатации осветительного прибора подача электроэнергии должна осуществляться в пределах min 180 В — max 270 В при переменном токе, min 200 В — max 350 В при постоянном токе.

Дата выпуска: _____ Контролер ОТК: _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильник серии EL.Led.Utility.Line сертифицирован ЕАЭС RU C-RU.HB26.B.00092/19, ЕАЭС N RU Д-RU.HB11.B.06893/20 соответствует требованиям ТУ 27.40.39-004-91049207-2019 и признан годным для эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие светильника требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

Гарантийный срок эксплуатации светильника 36 месяцев.

Производитель обязуется безвозмездно (за исключением почтовых и иных затрат на доставку) обменять или отремонтировать вышедший из строя светильник. При нарушении целостности светильника, контактных клемм и проводов, а также условий эксплуатации и монтажа светильники замене и ремонту по гарантии не подлежат.

При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств обращаться по адресу: 445000, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Индустриальная, д.9. офис 325.
тел./факс: (8482) 95-96-97

Внимание!

Компания оставляет за собой право вносить любые изменения в выпускаемую ею продукцию без предварительного уведомления в этом, не ухудшая параметры изделия.

Дата продажи: _____ Продавец: _____