EFLIGHT
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ



ПАСПОРТ

27.40.39-003-91049207-2024 ПС
СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

Наименование		Примечание
EL.Led.Street.M3.3.80.117.**T1.T2T3**.L43W21.IP66.220AC		3-х модульный
EL.Led.Street.M3.3.125.172.**T1.T2T3**.L43W21.IP66.220AC		
EL.Led.Street.M3.3.165.210.**T1.T2T3**.L43W21.IP66.220AC		
EL.Led.Street.M3.3.210.248.**T1.T2T3**.L43W21.IP66.220AC		
(значения Т1…Т3 – см. соответствующую таблицу)		

Таблица Т1 – Индекс цветопередачи и цветовая температура светильника

727	730	740	750	757	765	827	830	840	850	857	865	927	930	940	950	957	965

Расшифровка обозначений:







7 – индекс цветопередачи ≥ 70Ra,
8 – индекс цветопередачи ≥ 80Ra,
9 – индекс цветопередачи ≥ 90Ra.

27 – цветовая температура 2700°K,
30 – цветовая температура 3000°K,
40 – цветовая температура 4000°K,
50 – цветовая температура 5000°K,
57 – цветовая температура 5700°K,
65 – цветовая температура 6500°K.

Таблица Т2 – Параметры линзы

Линза из УФ-стабилизированного поликарбоната (ПК), прозрачная - LCC	Линза из полиметилметакрилата (ПММА), прозрачная - LAC

Таблица Т3 – Углы раскрытия линзы и КСС

											
15° **К**		45° **К**		60° **К**		80° **Г**		120° **Д**		148°x48° **Ш**	

К – Концентрированная; **Г** – Глубокая; **Д** – Косинусная; **Л** – Полуширокая; **Ш** – Широкая; **ШБ** – Широкая боковая

НАЗНАЧЕНИЕ

Светильники светодиодные серии EL.Led.Street.M3.3 производства ООО «ЭфЛайт ИнТех», разработаны для замены светильников наружного и уличного освещения, оснащенных лампами ДРЛ, HPL-N и HQL. Светильники предназначены для общего освещения улиц, площадей, пешеходных зон, наружных периметров производственных и складских помещений, а также иных зон освещения, обеспечивая высокую цветовую различимость и комфортное освещение без мерцания.

Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ IEC 60598-2-3-2017, ГОСТ IEC 61547-2013, ГОСТ IEC 62471-2013, ГОСТ IEC 62493-2014, технических регламентам ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и иным руководящим документам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	**Величина**			
Мощность, [Вт ± 10%]	80	125	165	210
Световой поток, [Лм ± 10%]	11700	17200	21000	24800
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,95			
Коэффициент полезного действия, не менее, %	90			
Напряжение питания, В	~100 - 305			
Частота напряжения питания, [Гц ± 5%]	50			
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I			
Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды	М2			
Коэффициент пульсаций светового потока, не более, %	1			
Температура эксплуатации, °С	-60 / +50			
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1			
Тип рассеивателя	-			
Материал защитного экрана	-			
Материал корпуса:	Экструдированный сплав алюминия			
Класс энергоэффективности	А			
Степень защиты светильника от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2017)	IP67			
Срок службы светильника, не менее, лет.	12			
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000			
Габаритные размеры светильника с кронштейном, длина х ширина х высота (LxBxH), мм	620x200x162			
Масса светильника, не более, кг	6,5			
Число модулей, шт	3			
УЗИП	Наличие			

УСТРОЙСТВО

На внутреннем основании корпуса смонтированы светодиодные модули и линзы. Линзы устанавливаются поверх светодиодных модулей и фиксируются винтами по периметру, герметизация осуществляется силиконовым уплотняющим шнуром по периметру линзы. Светильник имеет возможность консольного крепления на трубу 40…60* мм. за счет комплектации поворотным кронштейном для изменения угла наклона светильника по отношении к горизонту.

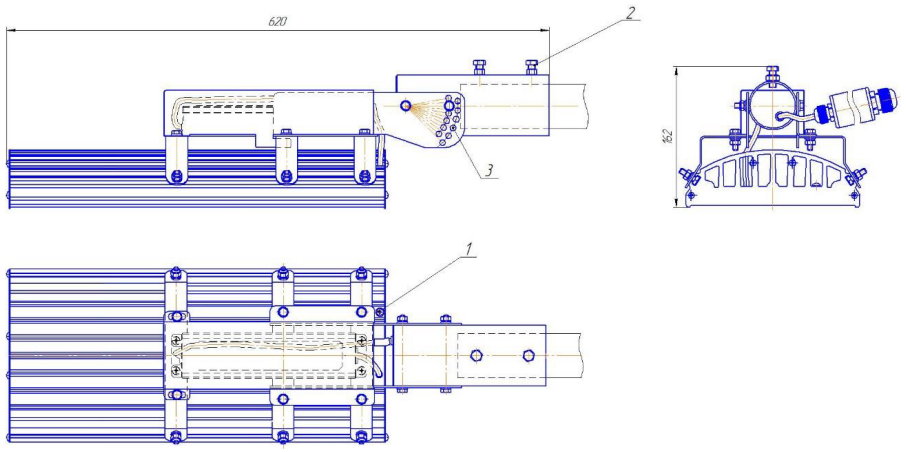


Рисунок 1 - Конструкция светильника

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Распаковать светильник и убедиться в его комплектности.
2. Корпус закрепить в соответствии с конструктивом.
3. Перед подключением светильника убедиться в соответствии напряжения питающей сети ~230В и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель).
4. Подвести сетевые провода к колодке, подключить провода от светильника к клеммной колодке. Для подключения светильника к электрической сети необходимо подключить сетевой электропитающий кабель к электрическому кабелю светильника (см. рис. 1), соблюдая требования по цветовому подключению проводов: земля – желто-зеленый провод; фаза – коричневый (или иного цвета); ноль – синий.

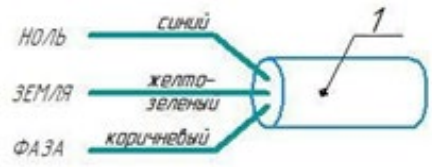


Рисунок 4 - Схема подключения к электросети

Внимание! Эксплуатация светильников без заземления не допускается! Корпус светильника электрически связан с проводом заземления кабеля питания. При этом, корпус светильника и кронштейн имеют изоляционное покрытие.

Внимание! Нарушение правил установки угрожает безопасной эксплуатации изделия и влечет утрату гарантийных обязательств.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистка светильника от загрязнений и пыли производится безворсовой тканью без применения абразивных материалов и растворителей.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Светильник, шт. 1
Паспорт, шт. 1
Упаковка, шт. 1

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Все работы по монтажу и обслуживанию светильника должны производится только при отключенной электрической сети. Светильник должен быть заземлен по ГОСТ 12.2.007.0-75.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации

электроустановок потребителей». Нормы качества электроэнергии должны соответствовать ГОСТ 32144-2013.

Для нормальной эксплуатации осветительного прибора подача электроэнергии должна осуществляться в пределах min 170 В — max 264 В.

Дата выпуска: _____ Контролер ОТК: _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильник серии EL.Led.Street.M3.3 сертифицирован ЕАЭС RU C-RU.HB12.B.01036/24, ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.12903/24 соответствует требованиям ТУ 27.40.39-003-91049207-2024 и признан годным для эксплуатации

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 60 месяцев с момента продажи светильника.

Производитель обязуется безвозмездно (за исключением почтовых и иных затрат на доставку) обменять или отремонтировать вышедший из строя светильник. При нарушении условий эксплуатации и монтажа светильники замене и ремонту по гарантии не подлежат.

При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств обращаться по адресу: 445000, Самарская область, город Тольятти, Индустриальная ул, влд. 9, 323

тел./факс: (8482) 95-96-97

Внимание!

Компания оставляет за собой право вносить любые изменения в выпускаемую ею продукцию без предварительного уведомления в этом, не ухудшая параметры изделия.

Дата продажи:_____Продавец:_____